



アプリケーション事例1 《フロー図》

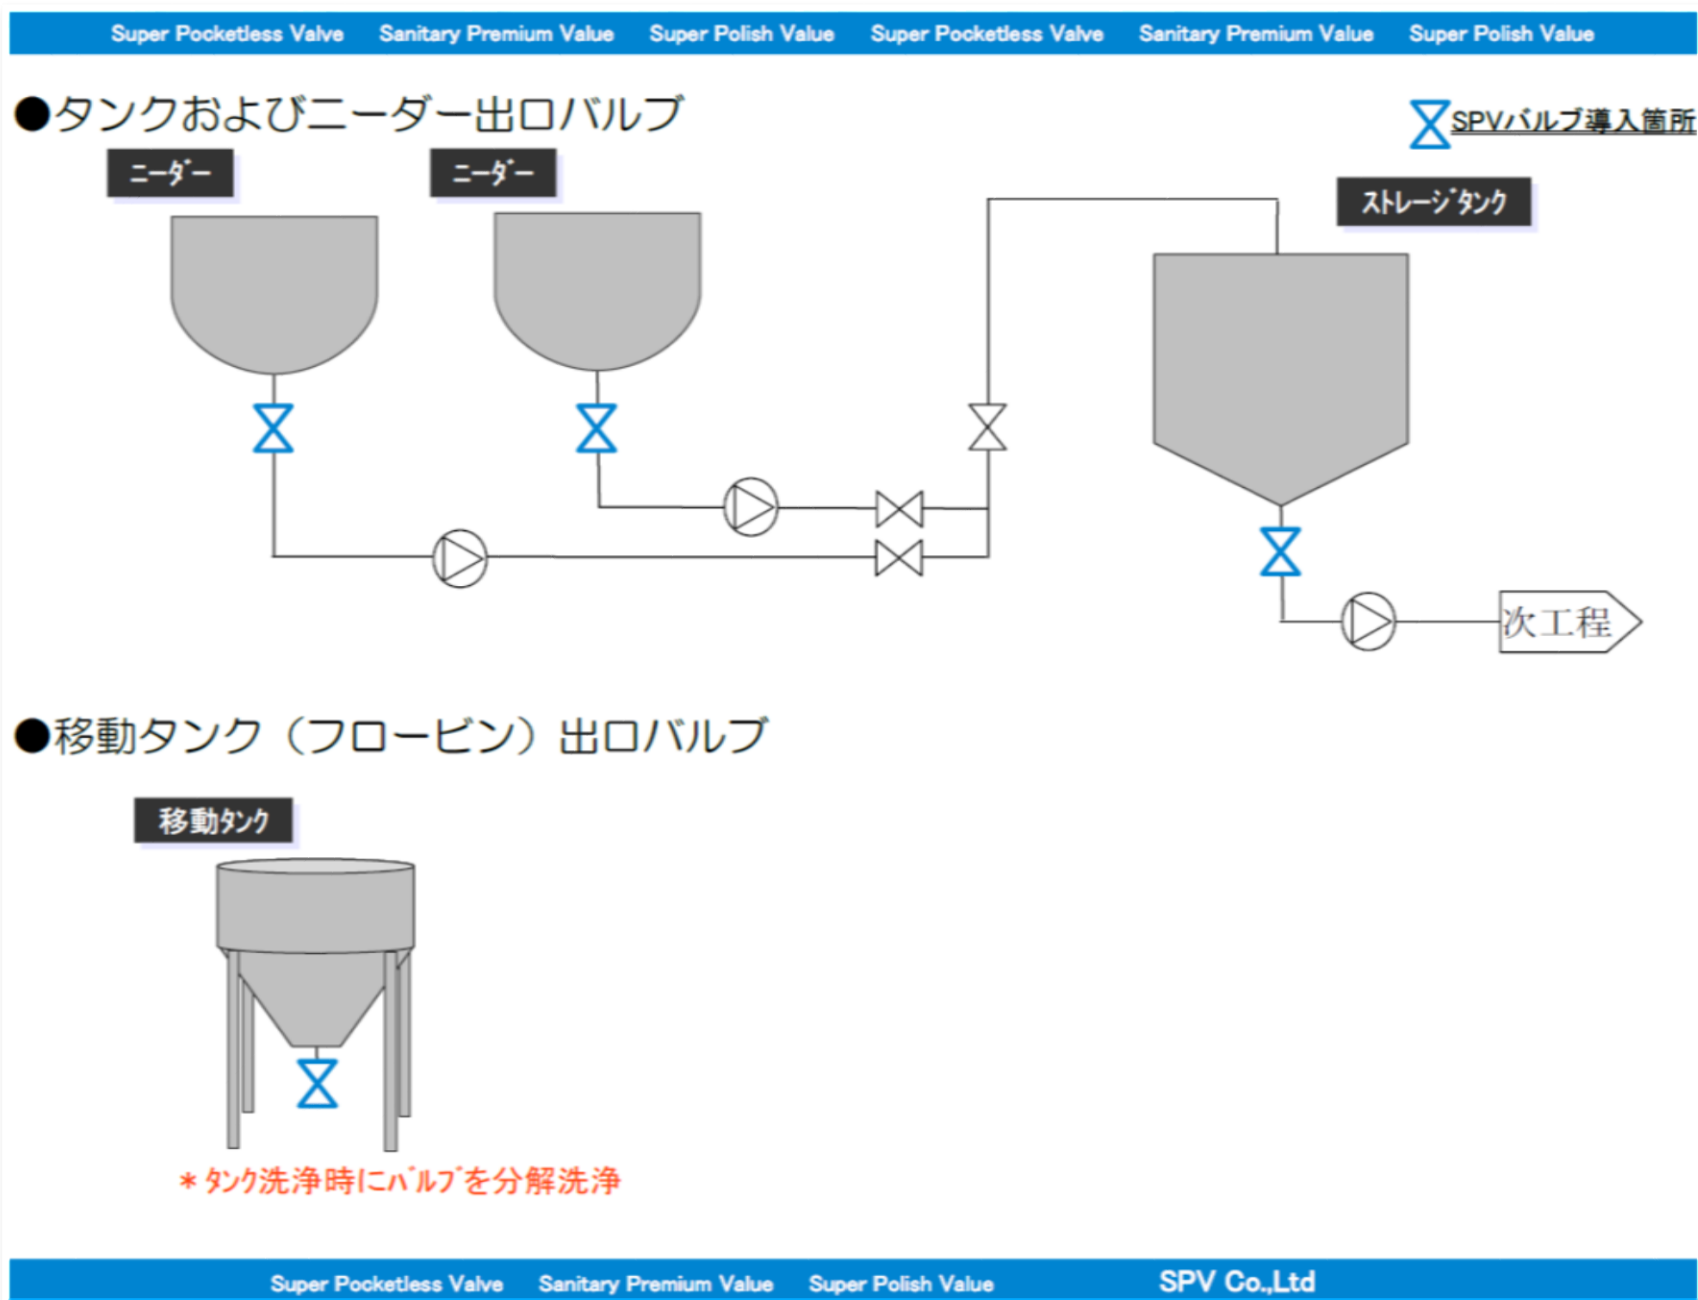

アプリケーション事例2 《フロー図》

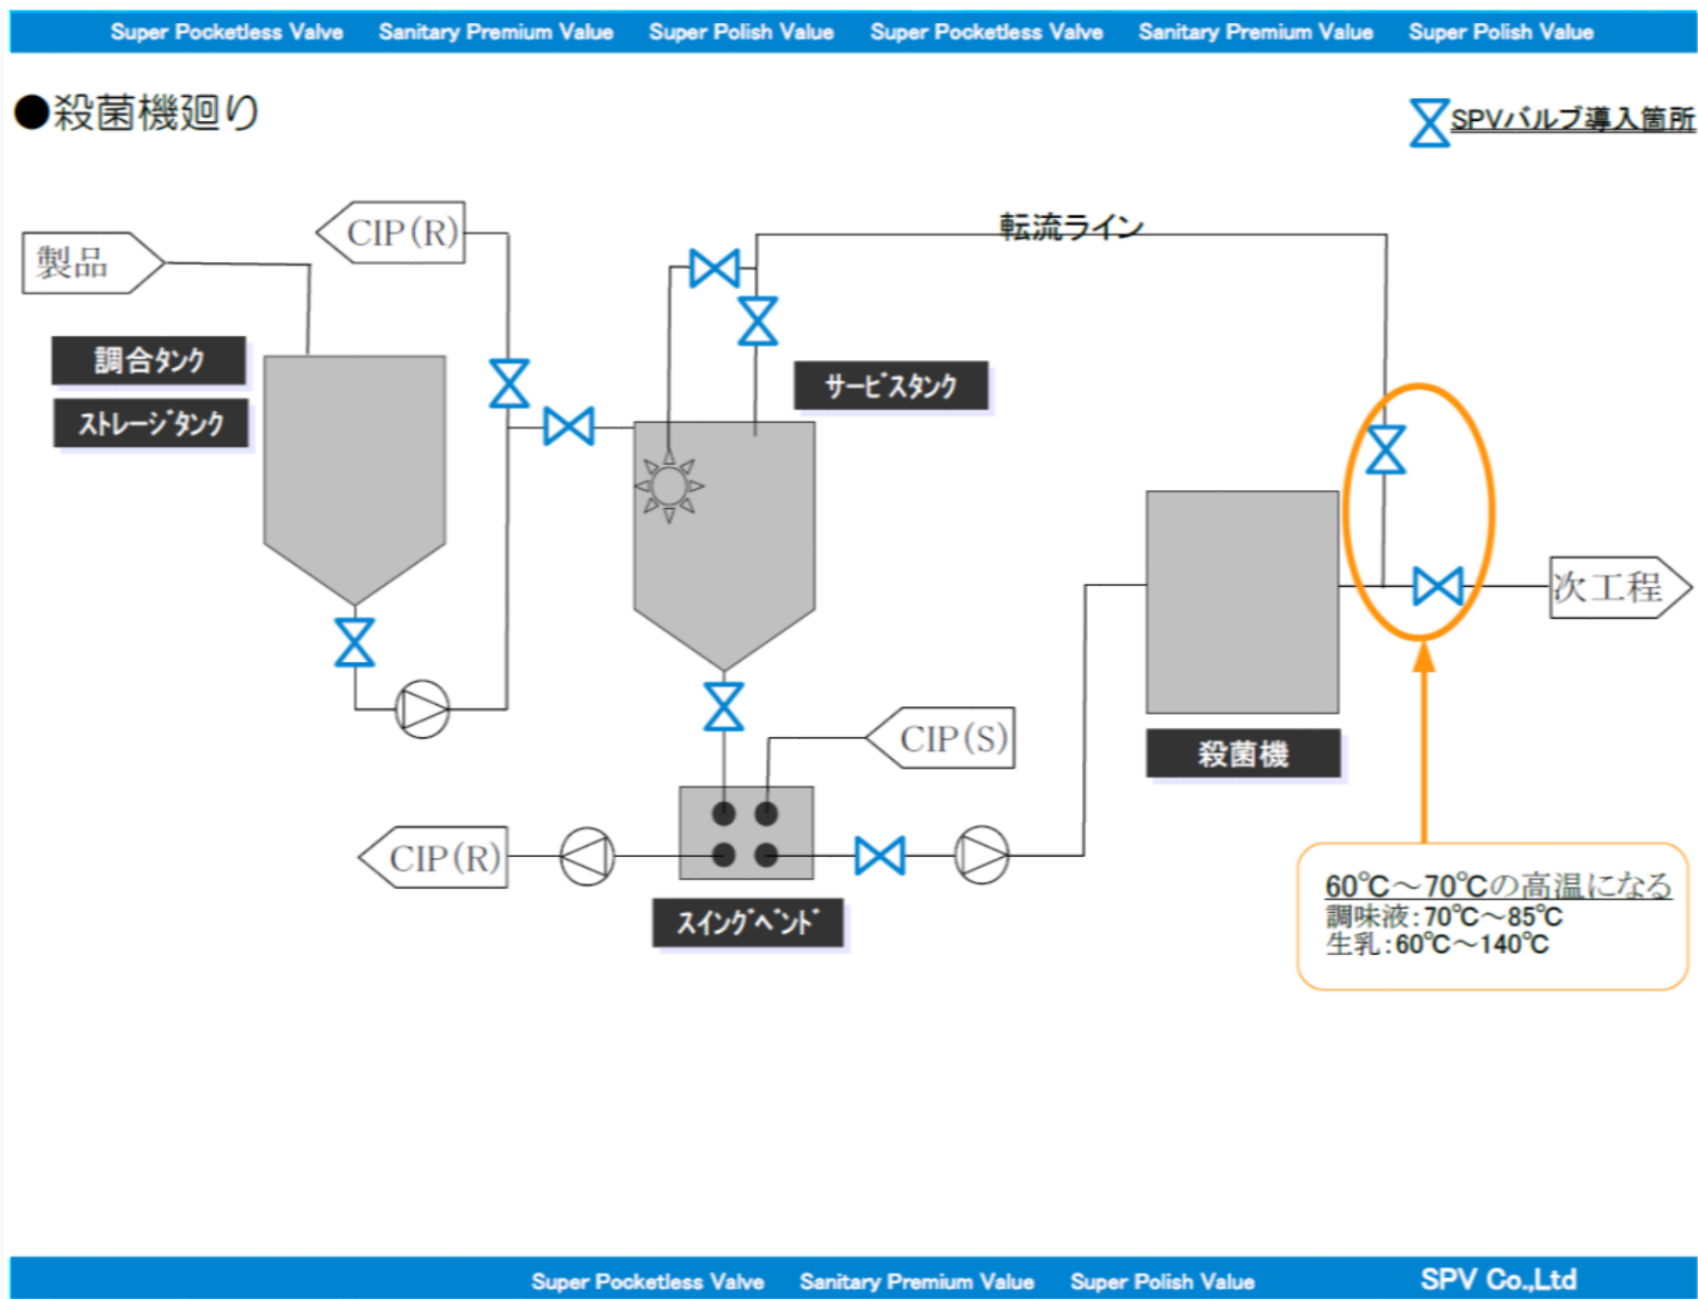

アプリケーション事例3 《フロー図》

Super Pocketless Valve

Sanitary Premium Value

Super Polish Value


Super Pocketless Valve

Sanitary Premium Value

Super Polish Value

●調合タンクへの原料投入

SPVバルブ導入箇所

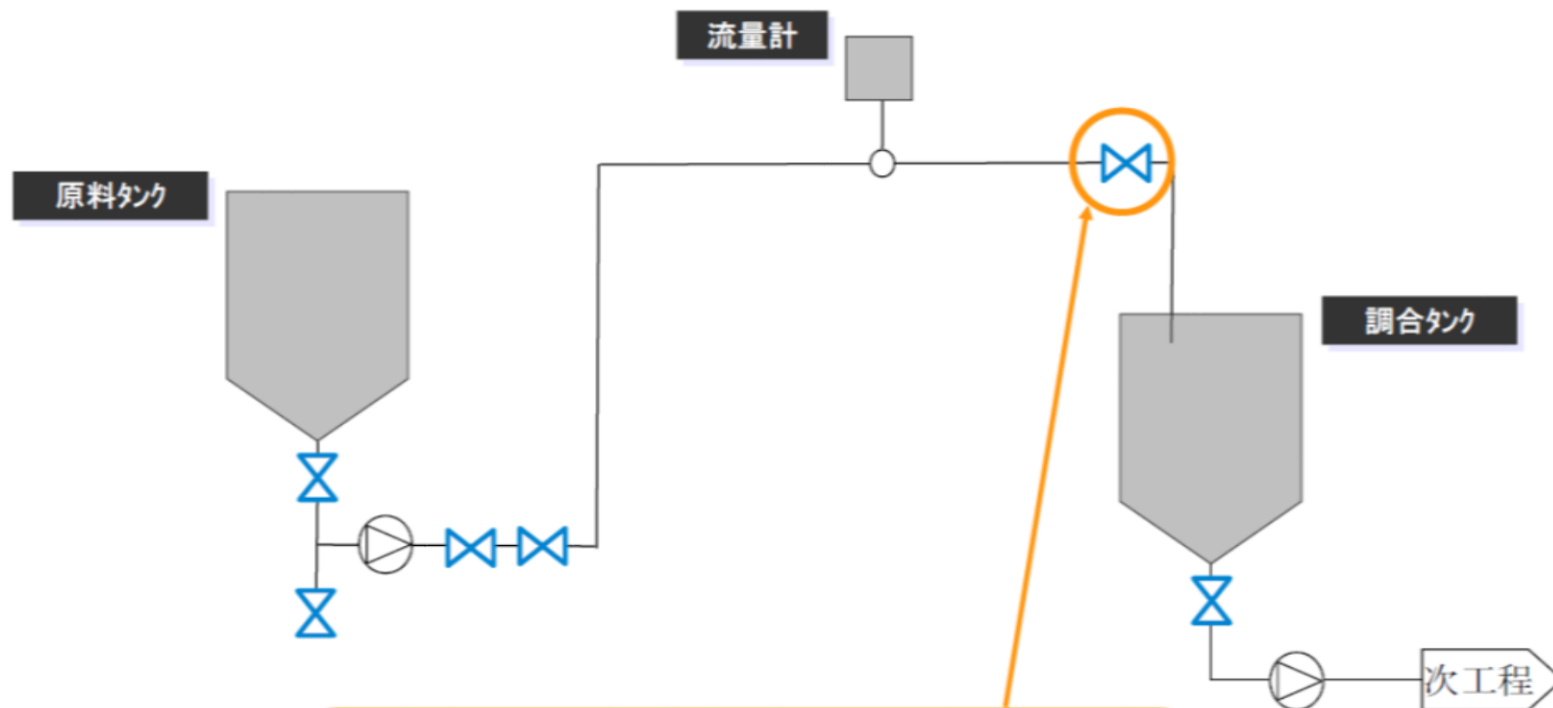

投入弁はウォーターハンマーが起こりやすいので、2段閉止弁を採用

*または送りポンプをインバータ制御

投入開始⇒全開

流量計定量前⇒中間開で流量を絞る

*投入精度を上げる


*ウォーターハンマーを軽減する

投入終了⇒全閉

アプリケーション事例4 《フロー図》

●調合タンク洗浄ライン

SPVバルブ導入箇所

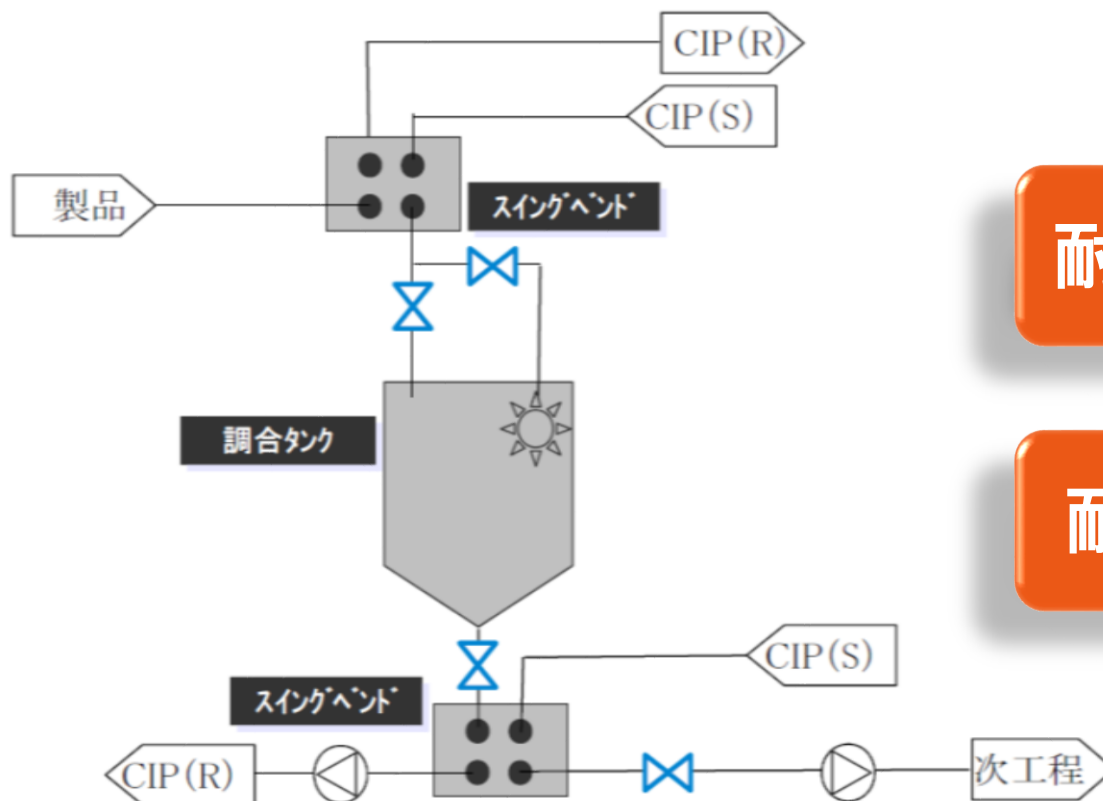

耐圧力: 0.45MPa

耐熱温度: 132°C

熱水殺菌およびSIP(蒸気滅菌)

OK

アプリケーション事例5 《フロー図》

