




バルブ内部での

ブリッジ ファネルフロー

対策

通常開閉


*粉粒体の性質や
湿度等の条件により変化

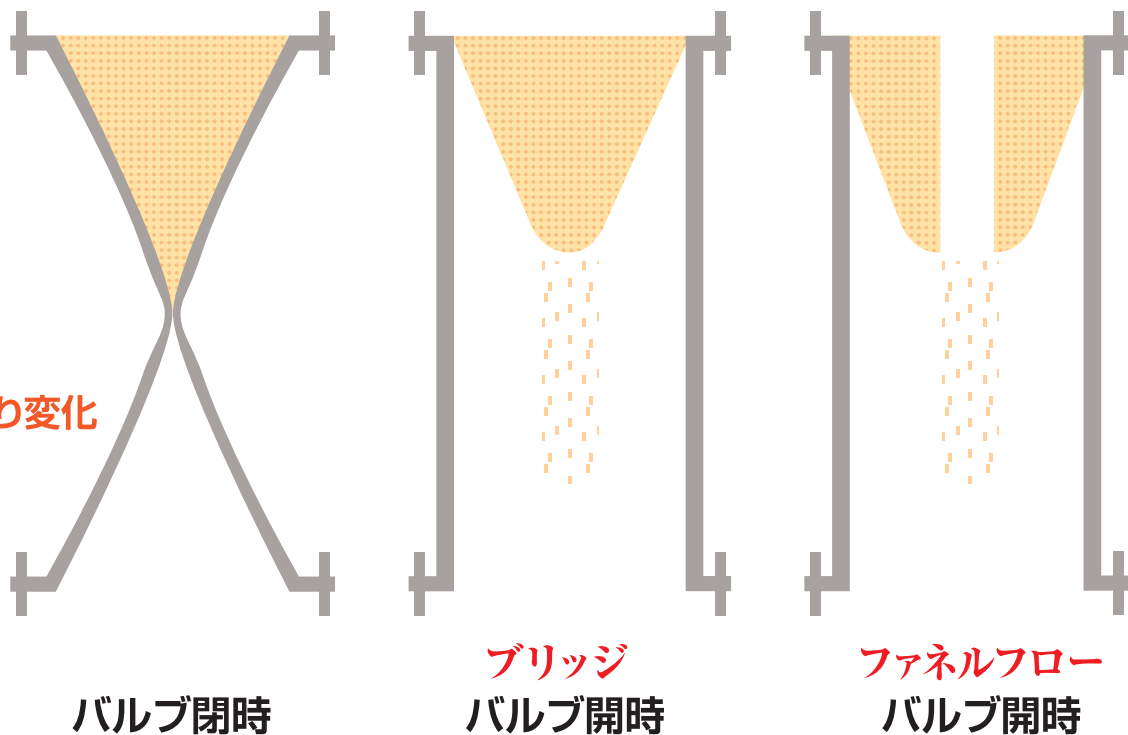

ノッカーやバイブレーターの取付け不要

ブリッジ
開放制御

*ポジションナーにより
開度をコントロール

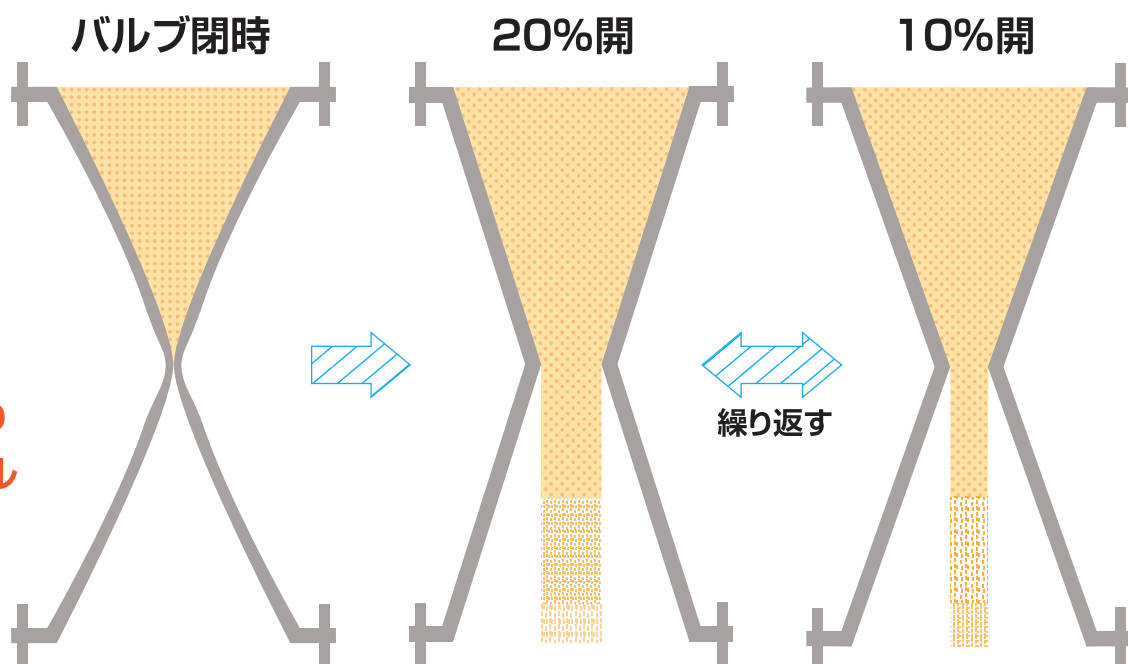

チューブの開度コントロールにより、滑らかな **マスフロー** を実現